


Anschluss des Oil Smoke II controllers an einem TBS5 Soundmodul

Englisch version → second page

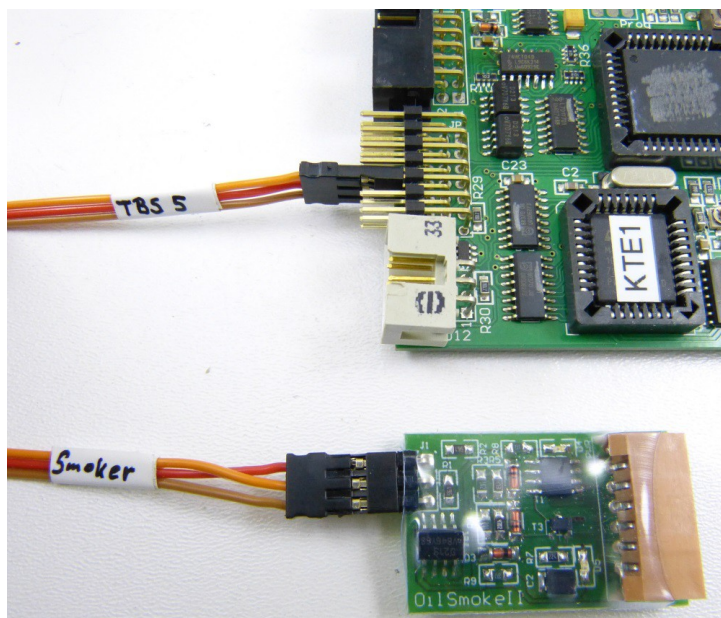

TBS5 Soundmodul
(3. Steckplatz von unten)


Oil Smoke II controller

1. Beachte die gekreuzten Adern im Servostecker am Smoke controller:
Orange und rote Ader müssen getauscht werden !
2. Der Parameter „Raucherzeuger“ in den TBS5 Einstellungen muss auf „Öl“ gesetzt werden
→ Parameter Nr. 3 auf Wert 1 setzen
(siehe Bedienungsanleitung Seite 14)

!!! Ansonsten wird der Raucherzeuger beschädigt !!!

Connecting the Oil Smoke II controller to a TBS5 sound unit

Deutsche Fassung → Erste Seite

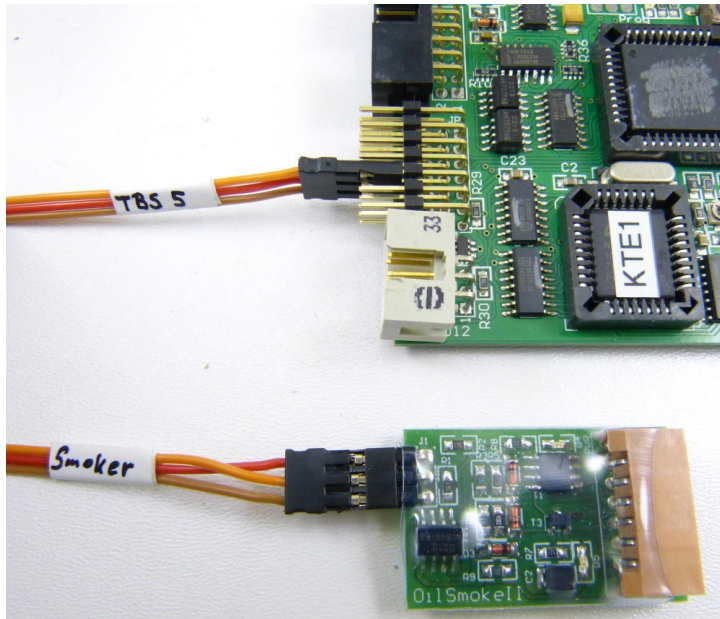

TBS5 Soundunit
(3rd plug from bottom)

Oil Smoke II controller

1. Watch the crossed leads in the servo plug at the smoke controller.
Orange and red lead must be changed.
2. Set the “Smoke Type” parameter setting of the TBS5 to OIL smoker
→ Parameter Nr. 3 must be set to Value 1
(See TBS5 manual on page 11)

!!! Otherwise the smoker will be damaged !!!