


Anschluss der Oil Smoke I Platine am TBS Mini

Englisch version → second page

Die abgekündigte V1 Version besitzt eine einfach Stiftleiste zum Anschluss der Heizelemente. Siehe Bild unten.


Um diese am TBS Mini zu betreiben ist das Anschlusskabel wie unten gezeigt zu modifizieren:

1. Rote und Orange Ader im Servostecker Kabel tauschen

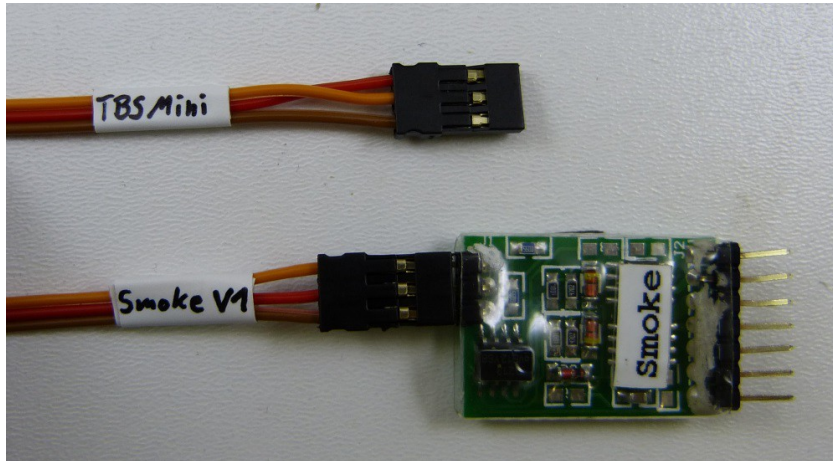

2. Stecker mit gedrehten Adern am TBS Mini OUT 3+4 anstecken.

Braune Ader UNTEN **Rote Ader OBEN**

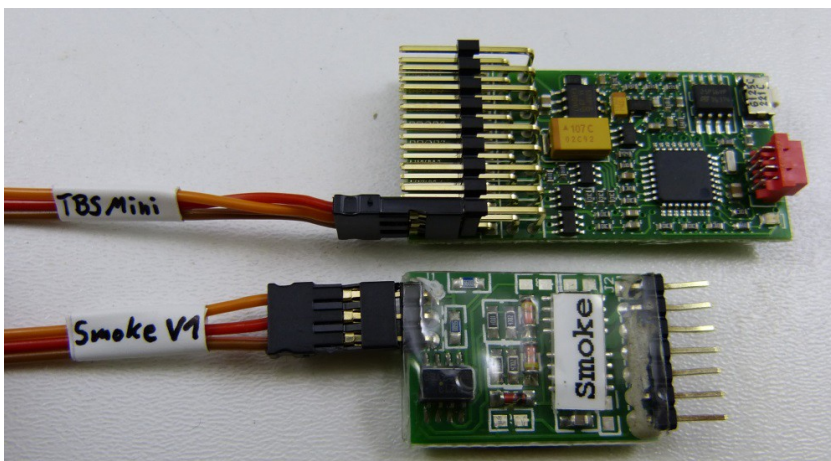

3. **Parameter Einstellung des TBS Mini kontrollieren:**


Parameter „Smoke“ muss auf „Oil Smoker“ stehen
(Normalerweise ist dies die Standardeinstellung)

!!! Ansonsten wird der Raucherzeuger beschädigt !!!


Connecting the Oil Smoke I smoke controller to a TBS Mini

Deutsche Fassung → erste Seite

1. Red and orange lead in the TBS Mini plug must be changed

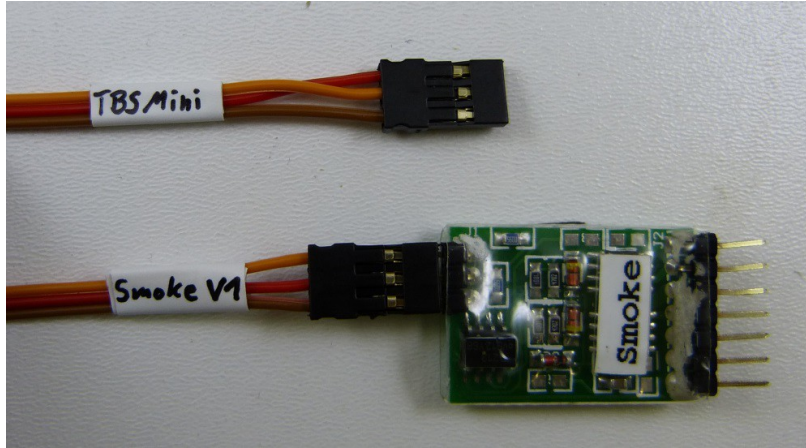

2. Plug the modified servo plug at OUT 3+4 of the TBS Mini
Brown lead → BOTTOM **Red lead → TOP**

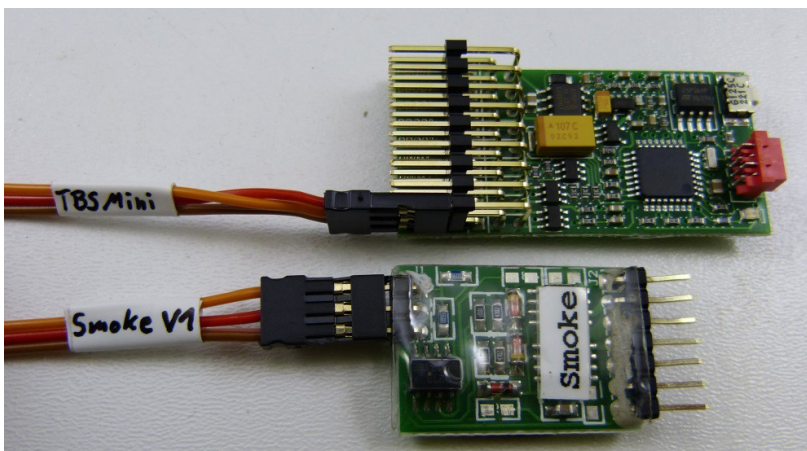

3. Check if the “Smoke” parameter of the TBS Mini is set to “Oil smoker”.
(Usually this is the default setting)

!!! Otherwise the smoke generator will be damaged !!!